

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT 433MHz

Magnetický kontakt je určen k detekci otevření okna nebo dveří. Jedna část alarmu se připevňuje na rám okna (zárubeň), druhá část alarmu na okno nebo dveře.



Montážní poloha je vysílač vlevo a magnet vpravo (viz. obr.).

V klidovém stavu (při zavřeném okně) nesmí být obě části alarmu od sebe vzdáleny více než 1cm, v opačném případě může docházet k samovolné aktivaci alarmu.


K montáži můžete využít přiložené oboustranné lepicí pásky. Pro zvýšení dosahu vysuňte anténu na vysílači.

Při otevření dveří (oddálení obou částí), vysílač odešle na ústřednu informaci o poplachu, toto signalizuje rozsvícení horní LED diody na cca jednu sekundu.

Instalace baterie, indikace vybité baterie:

Odklopte zadní víčko vysílače, ve správné polaritě vložte baterii (záporný pól baterie směrem k pružině) a víčko vysílače nasadte zpět.

Spodní LED dioda na vysílači indikuje vybitou baterii, pokud tato LED svítí, vyměňte baterii za novou.

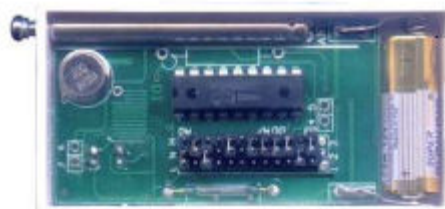

Nastavení kódu vysílače a alarmové zóny:

Pro nastavení kódu a zóny je určena řada zkratovacích propojek. Nastavení je shodné jako u PIR detektoru 433MHz. Na obrázku je nastavení: zóna 2 a kód ústředny 11212010

