

Manuál Wi-Fi Smart spínač

Před použitím zařízení

1. Váš chytrý telefon nebo tablet musí být připojen k 2,4GHz Wi-Fi s internetem.
2. Máte připojení Wi-Fi PWD.
3. Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do App Store, Google play.
4. Váš router je otevřený pro P2P

Specifikace:


Typ bezdrátového připojení: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n

Jmenovité napětí: AC100-240V

Jmenovitý proud: 10A

Vlhkost: ≤ 80 %

Pracovní teplota: -20°C~+50°C

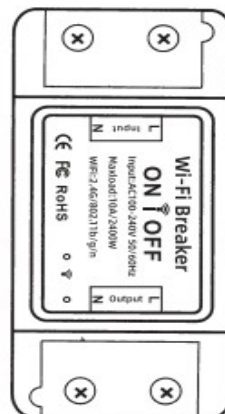

Jak používat:

1. Stáhněte si aplikaci Smart Life nebo Tuya Smart APP nebo naskenujte QR kód a stáhněte si ji a nainstalujte.
2. Zaregistrujte účet pomocí APP.
3. Pokud již máte účet aplikace, stačí se přihlásit.



Smart Life APP



Tuya Smart APP



① Návod k zapojení spotřebiče



③ Jeden návod k zápisu zapojení




② Návod na zapojení elektrické lampy.



※Poznámka: Spínač Wi-Fi musí být napájen vodiči N a L (230V) !!

5. Stiskněte a podržte tlačítko asi 7 sekund, dokud nezačne rychle blikat zelená LED dioda Wi-Fi.

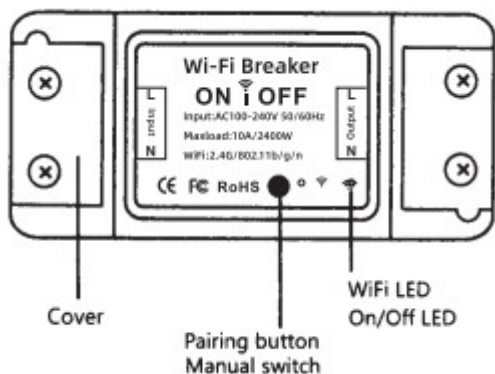

6. Vstupte do aplikace, klepnutím na „+“ v pravém horním rohu stránky přejděte na stránku síťového připojení.

7. Existují dva způsoby připojení k síti (normální režim a režim AP), standardní režim je výchozí, uživatel může klepnutím na pravý horní roh přepnout způsob připojení na model AP.

8. Ujistěte se, že kontrolka zařízení rychle bliká (2x za sekundu), klepnutím přejděte k dalšímu kroku.

9. Pokud kontrolka rychle neblinká, klepněte na „jak nastavit kontrolku na rychlé blikání“ pro zobrazení provozních procesů.

10. Zadejte heslo Wi-Fi

11. Pojmenujte své zařízení

12. Zařízení je online.

Odstraňování problémů

Otázka: Jak nastavit kontrolku na rychlé blikání?

- Zapněte zařízení, po 10 sekundách jej vypněte a poté zapněte Podržte
- tlačítko odpočinku po dobu 5 sekund
- Potvrďte, že kontrolka nyní rychle bliká

Otázka: Jak nastavit kontrolku na pomalé blikání?

- Zapněte zařízení, po 10 sekundách jej vypněte a poté zapněte Podržte
- tlačítko reset po dobu 5 sekund.
- Potvrďte, že kontrolka nyní rychle bliká.
- Podržte resetovací tlačítko po dobu 5 s, dokud kontrolka pomalu nezačne blikat

Nově přidané zařízení potřebuje 1 minutu na připojení Wi-Fi a internetu, pokud zůstane offline po dlouhou dobu, posuďte problém podle stavu LED Wi-Fi.